


Doppelmembranpumpe druckluftgetrieben DMP 81

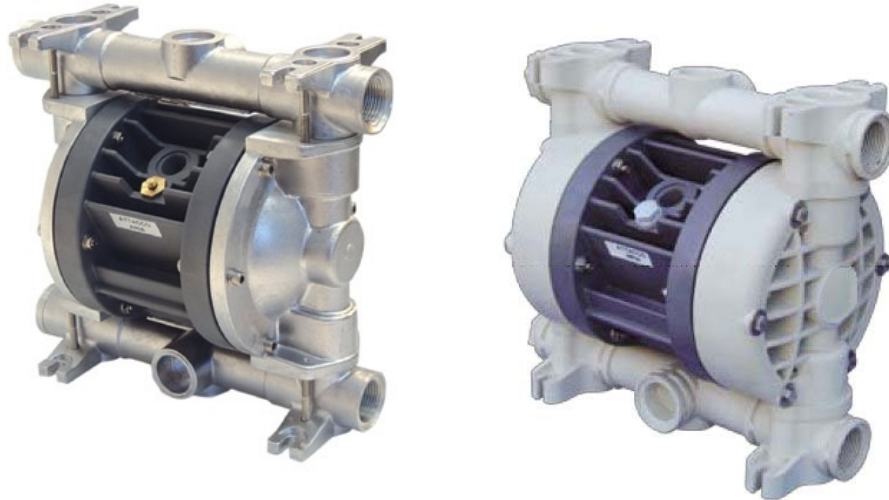

Förderleistung	: ≤ 100 l/min	Ein-, Ausgang	: G 1 "
Förderhöhe	: ≤ 70 m	Feststoffgröße	: ≤ 4 mm
Saughöhe	: ≤ 5 m	Gewicht	: 6,5 Kg
Betriebsdruck	: 2 - 7 bar	Druckluftanschluss	: G 1/2 "
		Temperatur max. +PTFE	: 85 °C

Werkstoffkombinationen				
Typ	Pumpengehäuse	Membrane	Ventilkugel	Ventilsitz
DMP 81	PP	NBR SANTOPR. EPDM HYTREL PUR	PTFE EPDM	PP
				INOX PE-UHMW
			INOX	PP
				INOX PE-UHMW
		HYTREL+PTFE SANTOPR.+PTFE	PTFE EPDM	PP
				INOX PE-UHMW
			INOX	PP
				INOX PE-UHMW
	PVDF	SANTOPR.+PTFE	PTFE	PVDF
			INOX	PVDF
			PTFE	INOX
			INOX	INOX

Doppelmembranpumpe druckluftgetrieben DMP 81

Leistungsdiagramm DMP 81 AL

