

## Doppelmembranpumpe druckluftgetrieben

### DMP 30



PP



ECTFE



ALU




AISI 316

Förderleistung	: ≤ 30 l/min	<b>PP</b> Temp. max	: 60 °C
Förderhöhe	: ≤ 70 m	<b>PP</b> Gewicht	: 1,6 Kg
Saughöhe	: ≤ 5 m	<b>ECTFE</b> Temp. max	: 95 °C
Betriebsdruck	: 2 - 7 bar	<b>ECTFE</b> Gewicht	: 1,9 Kg
Feststoffgröße	: ≤ 2 mm	<b>Alu</b> Temp. max	: 95 °C
Druckstutzen	: G 1/2 "	<b>Alu</b> Gewicht	: - Kg
Saugstutzen	: G 1/2 "	<b>AISI 316</b> Temp. max	: 95 °C
Druckluftanschl.	: G 1/4	<b>AISI 316</b> Gewicht	: - Kg

Werkstoffkombinationen				
Typ	Pumpengehäuse	Membrane	Ventilkugel	Ventilsitz
DMP 30	PP	Santopren Hytrel PUR	PTFE EPDM Edelstahl	PP Edelstahl PE-UHMW
	ECTFE	Santopren	PTFE Edelstahl	PVDF Edelstahl
	Alu	Santopren Hytrel PUR	PTFE EPDM Edelstahl	PP Edelstahl PE-UHMW
	AISI 316	Santopren Hytrel	PTFE EPDM Edelstahl	Edelstahl PE-UHMW

## Doppelmembranpumpe druckluftgetrieben **DMP 30**

### Leistungskurve:

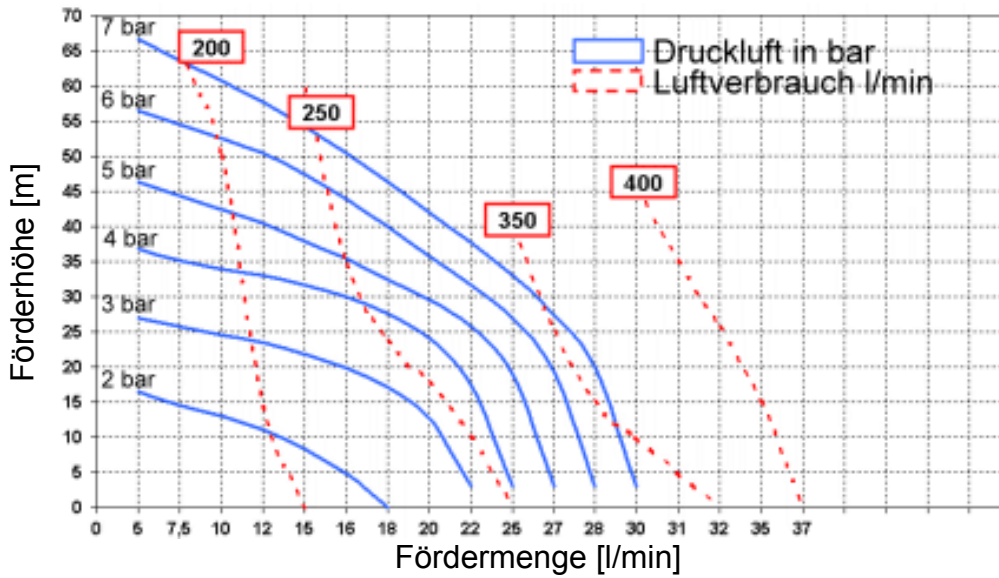

### Abmessungen:

