



## Selbstansaugende, flexible Impellerpumpe FI 30/12 AC

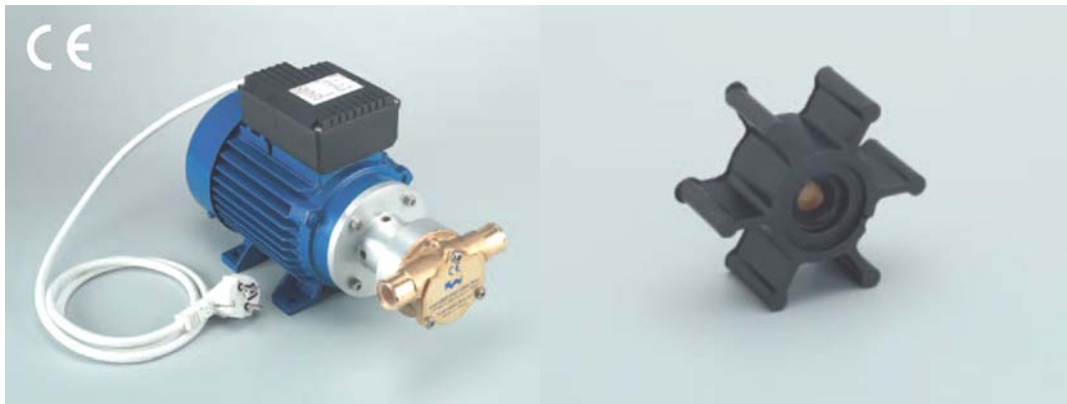

Der flexible Impeller erlaubt die Förderung von partikelführenden Medien. Die Pumpen sind für Salz- und Frischwasser geeignet oder für den Einsatz in der Industrie. Nur für intermittierenden Betrieb.

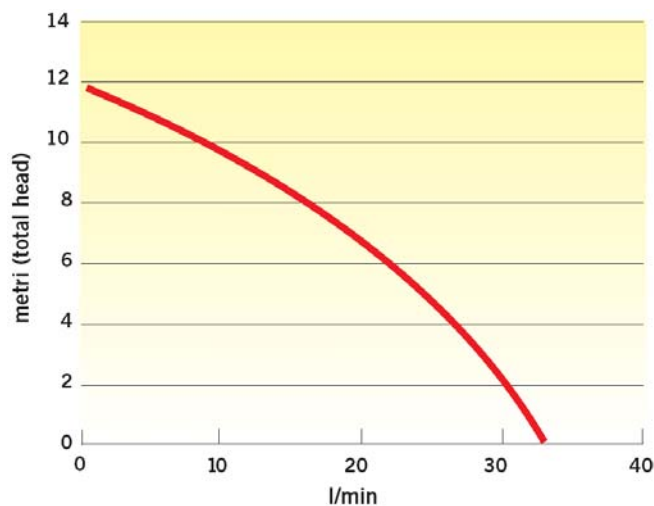

### Technische Daten

max. Fördermenge	30 l/min (bei 2m Förderhöhe)	
max. Förderhöhe / Saughöhe	12 m / 1 m	
max. Fördertemperatur	20°C	
Saug- & Druckstutzen	½" BSP IG	Ø25 mm glatt
Gehäusematerial	Messing	
Impeller	Nitrile	
Welle	Edelstahl AISI 303	
Dichtung	NBR Lippendichtring	
Motor	230V AC - 0,55kW - 4,1A	
Schutzart	IP 55	
Gesamtgewicht	9,6 kg	

**Achtung:** Die Pumpen sind **nicht** zum Fördern von Benzin geeignet.