


**Domschächte
aus Stahl nach DIN 6626 und DIN 6627
für Behälter zur unterirdischen Lagerung**

Fertigdomschächte aus Stahl nach DIN 6626
Die Lieferung erfolgt in einteiliger bzw. ab Gesamthöhe 3000 mm (Tankdurchmesser + Schachtunterteil) aus transporttechnischen Gründen in dreiteiliger Ausführung.
Bei höhenverstellbaren Schächten ist das Schachtunterteil werksseitig flüssigkeitsdicht 600 mm hoch aufgeschweißt. Das Schachtoberteil ist bauseitig aufzusetzen und der Zwischenraum dauerelastisch abzudichten.
Höhenverstellung von 800-1000 mm über 4 Stellschrauben. Bei dreiteiligen Schächten ist das Mittelstück bauseits zu verschweißen und nachzuisolieren.

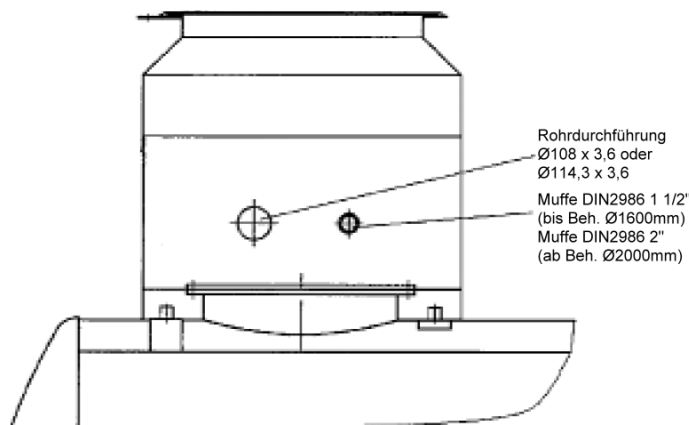

Oberflächenbehandlung: Außen Bitumenisolierung, innen rostschutzgrundiert auf unbehandelter Oberfläche.

Rohrdurchführung: 1 x Rohr 108 x 3,6 oder 114,3 x 3,6 / 1 Muffe 2" oder 1 1/2" beidseitig (Abweichende Durchführungen nach Ihren Angaben möglich)


Ab dem 01.07.2006 gilt für die unten aufgeführten Preise ein Teuerungszuschlag von 6,3%.

Domschächte nach DIN 6626 **ohne** Schachtabdeckungen, Schachtabdeckungen siehe **Preisliste 01/2005 Blatt 2.2.131**

	EUR
für begehbaren Bereich, einteilig	
Schacht 1000 x 1000 x 1000 mm hoch einteilig	1.515,-
Schacht 1100 x 1100 x 1000 mm hoch einteilig	1.645,-
Doppelschacht 2000 x 1000 x 1000 mm hoch einteilig	2.785,-
für begehbaren und befahrbaren Bereich, höhenverstellbar	
2-teilig bis Tankdurchmesser 2500 mm	
3-teilig für Tankdurchmesser 2900 mm	
Schacht 1000 x 1000 x 800-1000 mm	1.785,-
Schacht 1100 x 1100 x 800-1000 mm	1.940,-
Doppelschacht 2000 x 1000 x 800-1000 mm	2.845,-
Mehrpreis für Schachterhöhung pro 100 mm	
Abm. 1000 x 1000 mm	90,-
Abm. 1100 x 1100 mm	95,-
Abm. 2000 x 1000 mm	155,-
Mehrpreis für Kunststoff-Beschichtung außen GFK oder Epoxy	
Abm. 1000 x 1000 x 1000 mm	420,-
Abm. 1100 x 1100 x 1000 mm	465,-
Abm. 2000 x 1000 x 1000 mm	755,-
Mehrpreis für Schacht-Innenbeschichtung nach TRbF 401/402	
Abm. 1000 x 1000 x 1000 mm	400,-
Abm. 1100 x 1100 x 1000 mm	455,-
Abm. 2000 x 1000 x 1000 mm	685,-
Zusätzliche Rohrdurchführungen	
bis DN 100	135,-
bis DN 200	135,-
bis DN 300	135,-

Domschachtkragen nach DIN 6627

- a) Quadratisch 1060 x 1060 x 200 mm hoch EUR 700,-
- b) rechteckig 2000 x 1000 x 200 mm hoch EUR 1.230,-
- 1100 x 1100 x 100 mm hoch für GFK-Schacht gebohrt EUR 830,-
- 2200 x 1100 x 100 mm hoch für GFK-Schacht gebohrt EUR 1.465,-



Preisstellung: Frei befahrbarer Baustelle Deutschland (Festland), unabeladen, zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.
Alle Preise gelten nur in Verbindung mit der Behälterlieferung, sonst netto ab Werk, unverpackt.
Die Preise besitzen Gültigkeit bis auf Widerruf. Netto zuzüglich gesetzl. Mehrwertsteuer.

Unverbindliche Preisempfehlung Technische Änderungen vorbehalten Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.